



# SAFARI ADASI

## HG152



### ÜRÜN BİLGİSİ



Ürün Hattı	●	Dijital
Kullanıcı Yaşı	●	3-12
Kullanıcı Kapasitesi	●	45
Düşme Yüksekliği	●	210cm
Kurulum Ölçüsü	●	942cm x 1173cm
Güvenlik Alanı	●	211m <sup>2</sup>
Güvenlik Ölçüsü	●	1342cm x 1573cm
Tepe Yüksekliği	●	750cm
Ağırlık	●	2563kg
Güvenlik Sertifikası	●	TS EN 1176-3

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Minik kaşifleri ormanın derinliklerinde yaşayan hayvanlarla buluşturan Safari Adası serisi, eğlenceli bir oyun dünyasıdır. Farklı hayvan figürleriyle donatılmış bu seri, çocukların hayvan sevgisini artırırken, doğa hakkında merak duygularını da harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

Aslanın cesareti, filin gücü, maymunun neşesi ve daha pek çok vahşi dost bu seride çocukları bekliyor.

### AKTİVİTELER



Kayma



Tırmanma



Koşma



Oturma



Rol Yapma



Düşünme



El Becerisi



Sosyalleşme

Adres: Yukarı Eğercili Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:122 Çarşamba/SAMSUN Posta Kodu: 55500

Tel: +90 362 266 66 96 polfisan@polfisan.com.tr www.polfisan.com.tr



Made in Türkiye



# SAFARI ADASI

## HG152



### ÜRÜN TANIMLAMASI



Kullanıcı  
Sayısı  
•  
45



Çatı  
Sayısı  
•  
1



Kaydırak  
Sayısı  
•  
4




Erişim  
Sayısı  
•  
4

### RENK PALETİ



### MALZEME TANIMLAMASI


- Ürün dikmeleri, 89mm çapında ve 3mm et kalınlığında çelik borulardır.
- Ürün sahanlıkları, 18mm kalınlığında plywood malzemeden elde edilmiştir.
- Çatı, korkuluk ve panolar, her türlü hava koşullarına dayanıklı HPL ve UV korumalı Polikarbonat levhalardan elde edilmiştir.
- Her türlü hava koşullarına dayanıklı yüksek kaliteli UV kurutmalı mürekkepler ile dijital baskı yöntemiyle üretilmiştir.
- Kaydırak kayma yüzeyleri, yüksek dayanımlı 15mm kalınlığında HDPE malzemeden oluşur. Yan duvarlarında HPL kullanılmıştır.
- Tüp kaydırak, tünel formunda orta yoğunlukta polietilen malzemeden ve şeffaf polikarbonattan elde edilmiştir.
- Üründe kullanılan Ø16mm halat, dışı polipropilen örgülü 6 adet çelik telden imal edilmiştir.
- Açık olan boru ve profil uçları, plastik enjeksiyon tapalar ile kapatılmıştır.
- Üründeki metal yüzeyler kumlama, yıkama, durulama ve kurutma işlemleriyle temizlenmiş; çinko astar uygulanarak korozyon direnci artırılmış ve elektostatik toz boya ile boyanmıştır.
- Ürün üzerindeki muhtelif vidalar, kapakçıklarla kapatılmıştır.
- Üründe, kullanıcının zarar göreceği keskin kenarlar ve yüzeyler bulunmamaktadır.
- Ürün, EN1176 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Burada yazılı bilgiler güncellenebilir. Lütfen nihai bilgiyi talep ediniz.

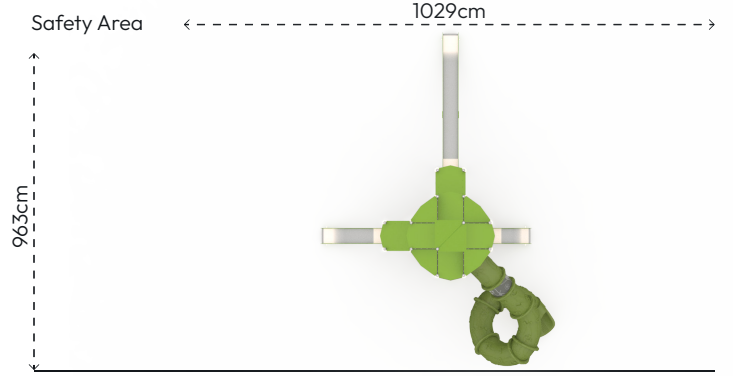

Top View



Side View

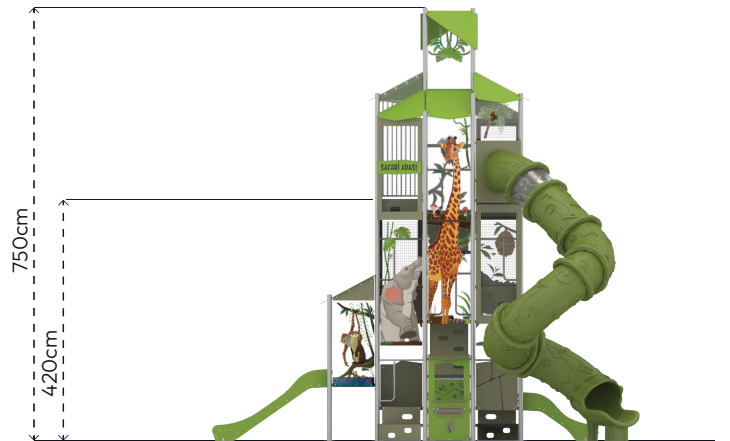

Front View

